


总 规 格	
型 号	CH-503T
频 响	240Hz-7.5KHz
灵 敏 度	93±3dB
额定功率	6W
功率选择	0.75W/1.5W3W/6W
输入电压	100V
产品尺寸(mm)	168*168*60
产品规格	
面 板	铁
扬声器尺寸	5"
产品颜色	灰色(RAL7035)
特 性	non-flammable
净 重	1.4Kg
总 重	15.6Kg/10pcs
包装尺寸(cm)	39*38*21
扬声器规格	
音圈规格	PSVΦ14.28 *Φ0.1*2Layer
阻 抗	7.3Ω
音圈骨架	纸
磁钢规格	铁氧体(106g)
	Φ55*Φ24*10(Y30)
盆 架	铁
鼓纸材料	纸
弹 波	布
防 尘 帽	纸
净 重	220g

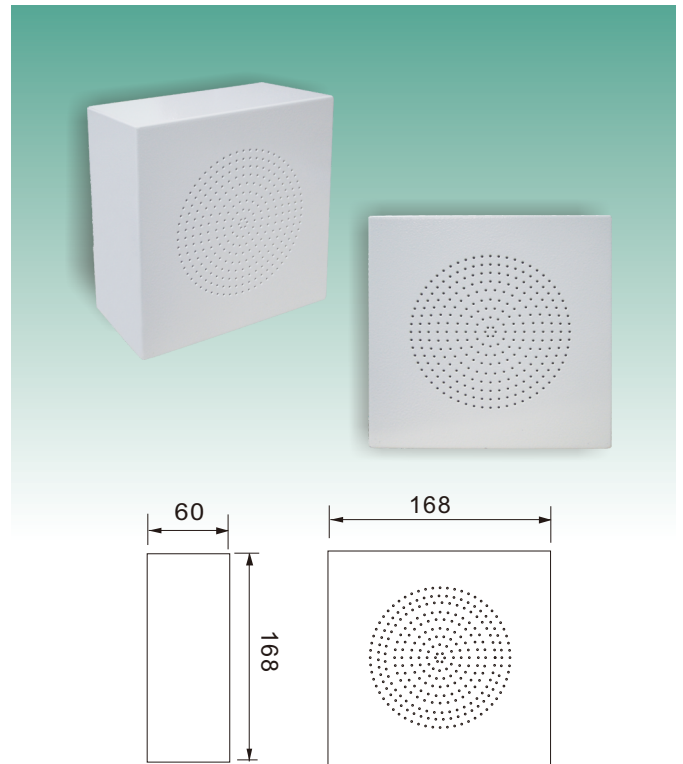

Conform to
Fire protection Norm
Bs5239

Corrosion- resistant powder coating!
Ceramic clamp+thermofuse
Ball proof!
Vandal proof!

BS 5839: Is the main British standard used by fire authorities and building control officers in the fire detection. This standard includes the code of practice for system design, the installation, the commissioning and the maintenance.

