

CH-108

壁挂扬声器



CH-108是一款10W壁挂扬声器，它外观精致，结构简洁安装非常方便，在提供高品质音质的同时，能够满足各种使用场合的装潢要求等特点。适合商店百货公司、学校、会议室、酒店和餐馆等场所播放语音和音乐。


技术规格

电气指标	
最大功率	15W
额定功率	10W
功率抽头(100V)	5W/10W
灵敏度(1m/1W)	90dB
最大声压级(1m/10W)	100dB
频响范围	160Hz ~ 9kHz
开放角度(1kHz / -6dB)	150°
额定电压	100V
额定阻抗(100V)	2kΩ/1kΩ
连接器	按键端子
机械指标	
产品尺寸	265 x 182 x 121mm
前壳	HIPS
后壳	HIPS
网罩	铁网
产品颜色	白色(RAL9016)
喇叭单元尺寸	6.5"低音
产品重量	1.33kg
内盒装箱数量	1PC
内盒尺寸(外径)	18.1 x 12.5 x 27.2cm
毛重/装箱数量	18.6Kg/12PCS
外箱尺寸(外径)	76 x 40 x 31cm
环境要求	
操作温度	-25℃ to +55℃
存储温度	-40℃ to +70℃
相对湿度	<95%

特点

- 非凡的语音和音乐再现效果
- 采用高强度HIPS材料
- 产品外观简约时尚
- 安装快速简便
- 符合CE标准


三视图

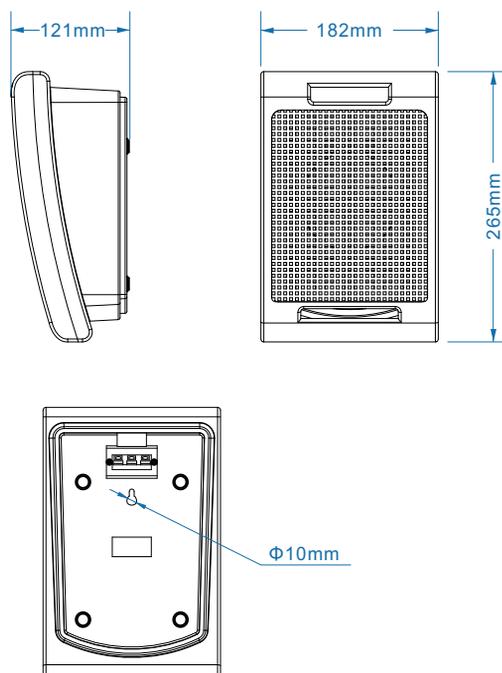


尺寸(单位:毫米)

电路图


输入100V

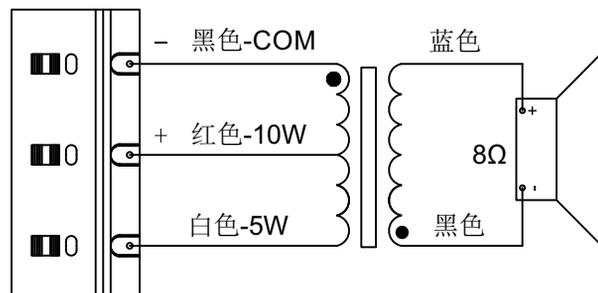


频率响应图

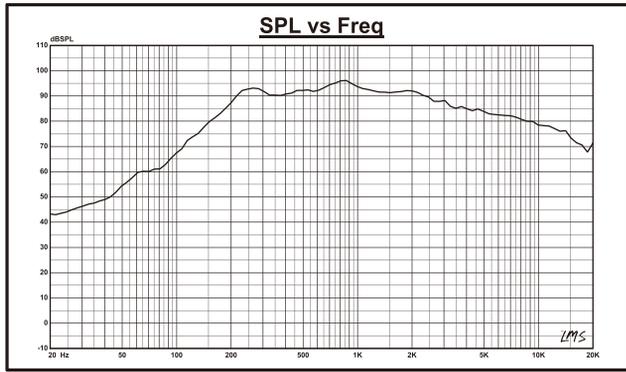

阻抗图

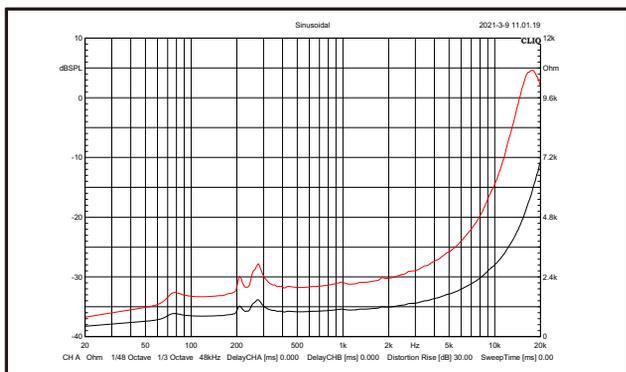


指向性图

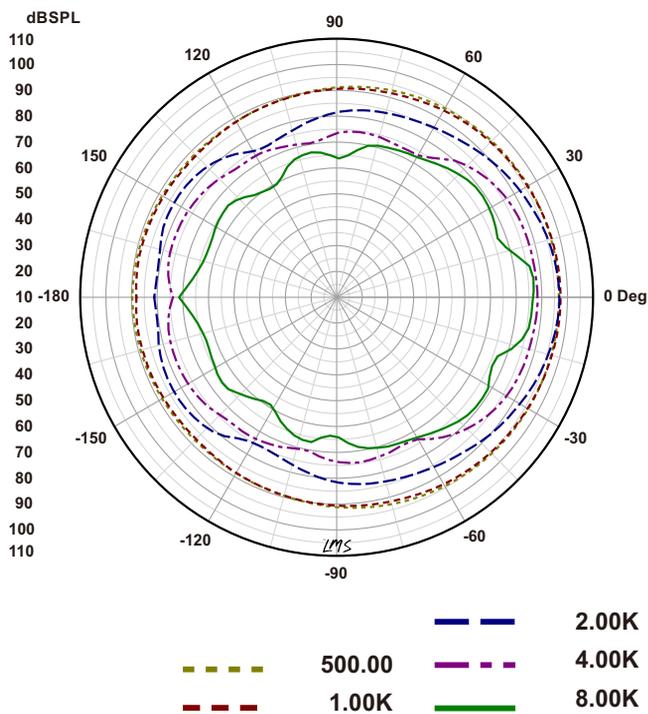


安装说明


1. 在墙上先打适合 $\Phi 8\text{mm}$ 膨胀胶塞的1个安装孔，打上 $\Phi 8\text{mm}$ 膨胀胶塞。




2. 将固定音箱的螺丝对准墙上预先打好的膨胀胶塞，锁上ST4.8自攻螺丝。



3. 连接好音频线，并把音箱挂上。

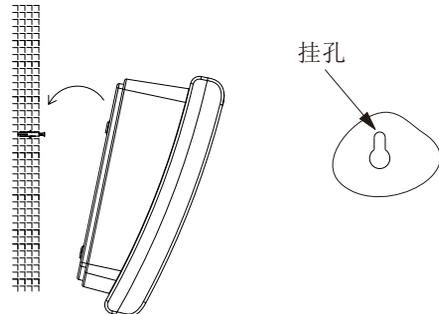

4. 然后检查音箱的牢固性。

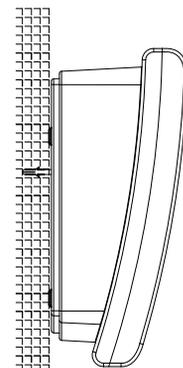

Euroshine®

广州晋佳电子有限公司
Guangzhou Euroshine Electronics CO.,LTD
www.euroshine.com.cn

